RC2-E

RC2 XXX E X

50633H 6 3 083 467					
		-5	0	5	10
25	,	153.7	188.7	230.0	- -
	,	30.0	30.8	31.4	- -
	,	57.0	58.0	59.0	- -
		5.123	6.134	7.316	- -
[redacted] 30	,	146.7	180.3	219.9	266.3
	,	32reW*nBT/			

50883H 6 3 083 467					
		-5	0	5	10
25	,	288.9	354.8	432.4	- -
	,	54.8	56.2	57.4	- -
	,	97.8	99.7	101.5	- -
		5.273	6.314	7.531	- -
30	,	275.9	339.1	413.4	500.6
	,	59.0	60.5	61.7	62.8
	,	103.7	105.8	107.7	109.3
		4.677	5.608	6.697	7.966
35	,	261.8	322.2	393.3	476.7
	,	64.3	65.9	67.2	68.4
	,	111.5	113.9	115.9	117.7
		4.071	4.891	5.849	6.969
40	,	246.5	304.2	372.0	451.6

50 3H 6 3 083 467					
		-5	0	5	10
25	,	412.8	506.9	617.7	- -
	,	76.5	78.4	80.1	- -
	,	141.4	143.9	146.1	- -
		5.397	6.463	7.707	- -
30	,	394.1	484.4	590.6	715.2
	,	82.3	84.4	86.2	87.7
	,	149.0	151.7	154.1	156.2
		4.787	5.740	6.854	8.153
35	,	374.0	460.3	561.9	681.1
	,	89.8	92.0	93.9	95.5
	,	158.9	161.9	164.5	166.8
		4.166	5.005	5.987	7.133
40					

50 63H 6 3 083 467					
		-5	0	5	10
25	,	519.1	637.4	776.8	- -
	,	94.7	97.1	99.2	- -

,

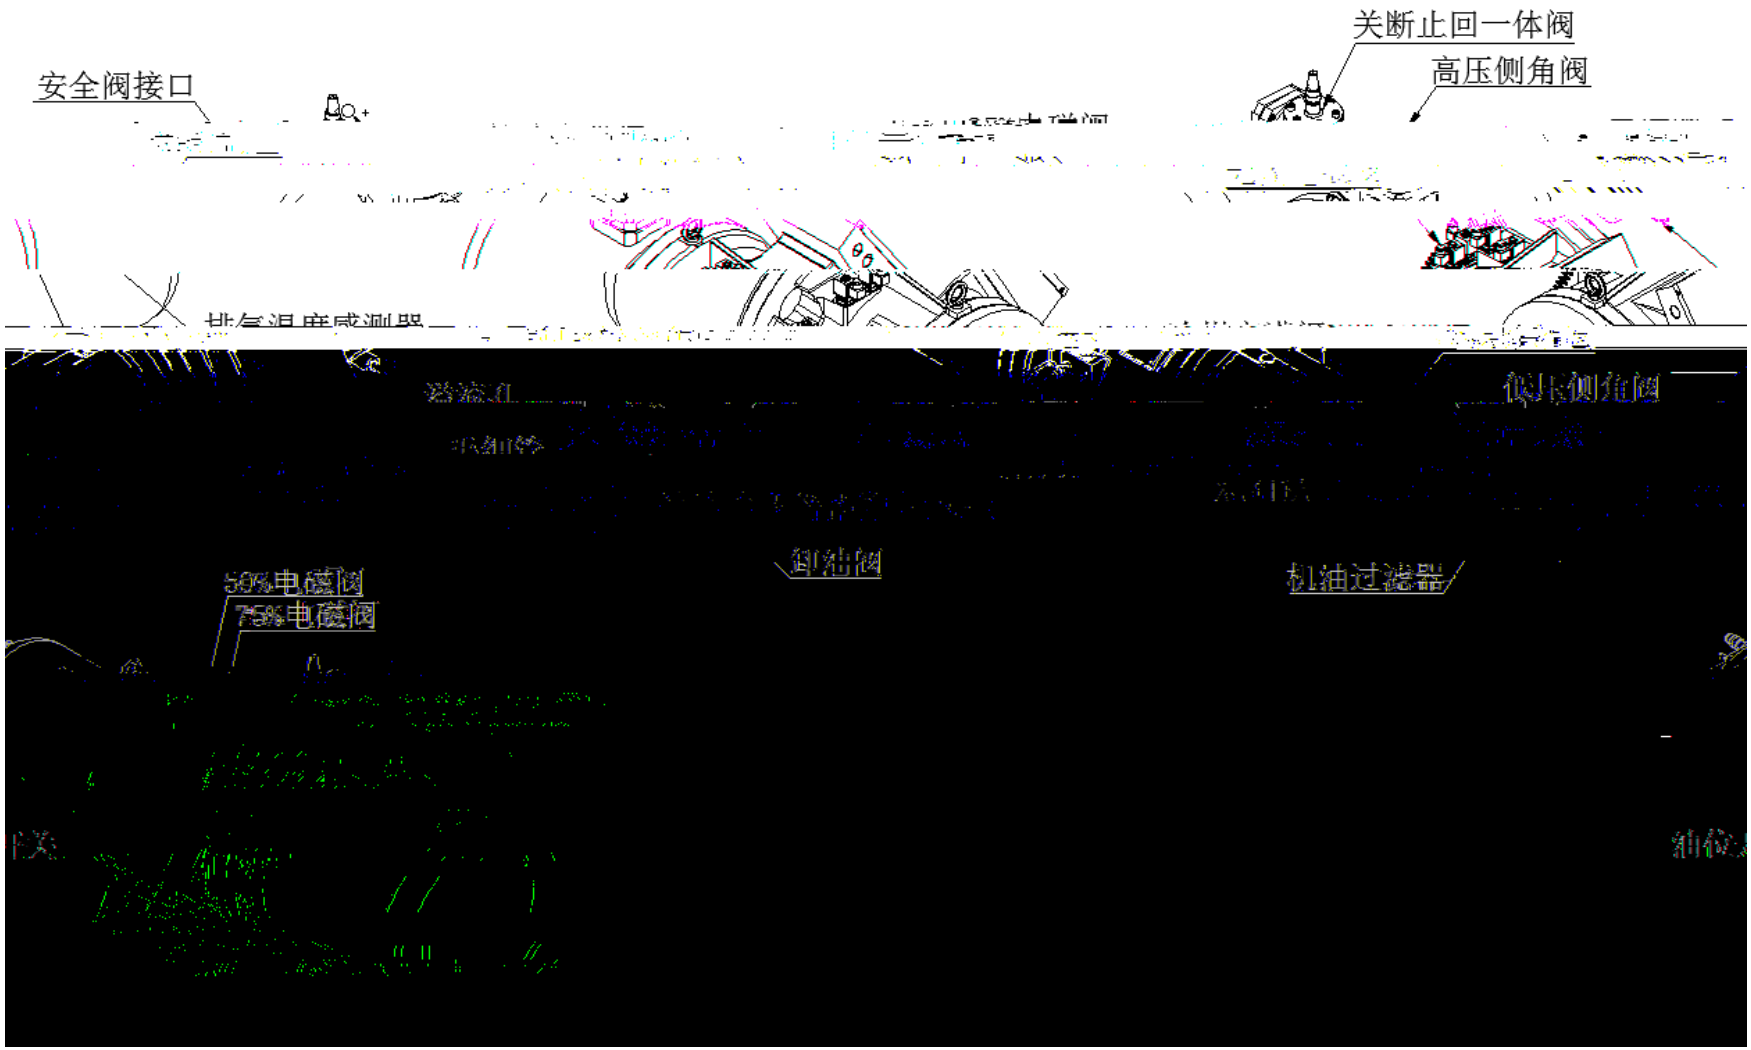
关断止回一体阀
高压侧角阀
安全阀接口
排气温度感测器
50%电磁阀
75%电磁阀
卸油阀
机油过滤器

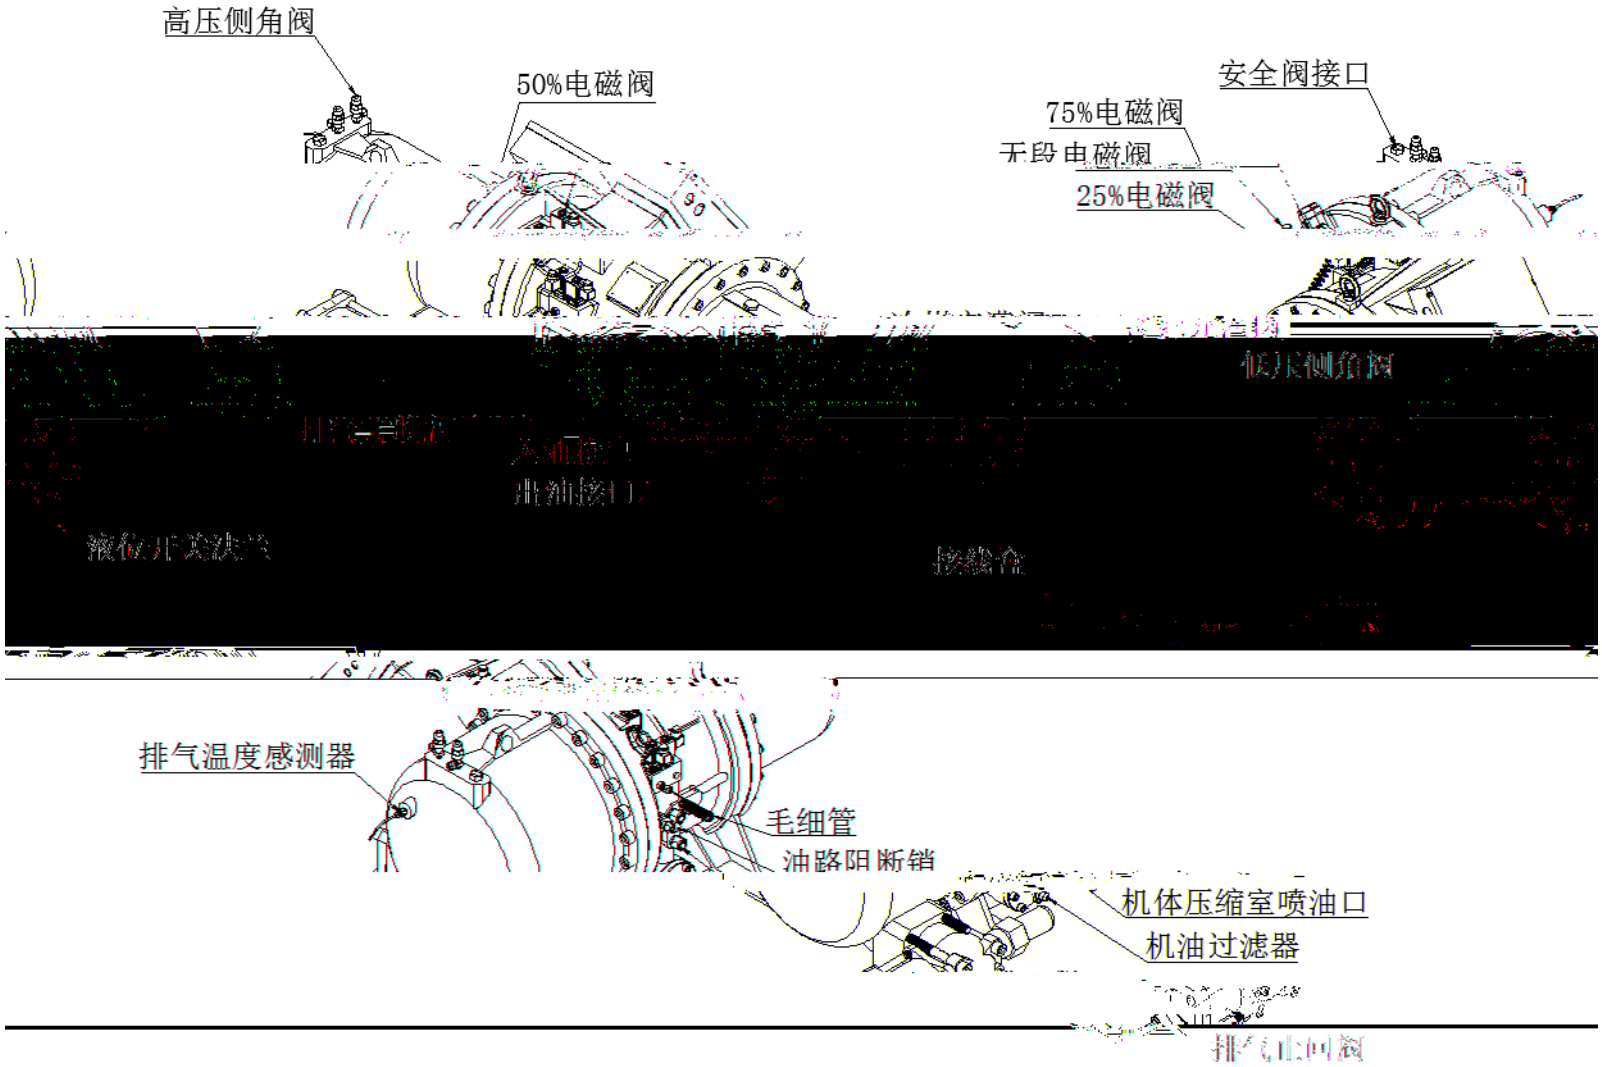
高压侧角阀
50%电磁阀
安全阀接口
75%电磁阀
25%电磁阀
排气温度感测器
毛细管
油路阻断销
机体压缩室喷油口
机油过滤器

		Φ	Φ		Φ	Φ
		Φ	Φ		Φ	Φ
		Φ	Φ			
		Φ	Φ		Φ	Φ